





各種産業用・ケミカル製品

総合カタログ

株式会社 **友和**
〒277-0802 千葉県柏市船戸 2005-7
TEL: 04-7135-1580
FAX: 04-7135-1577

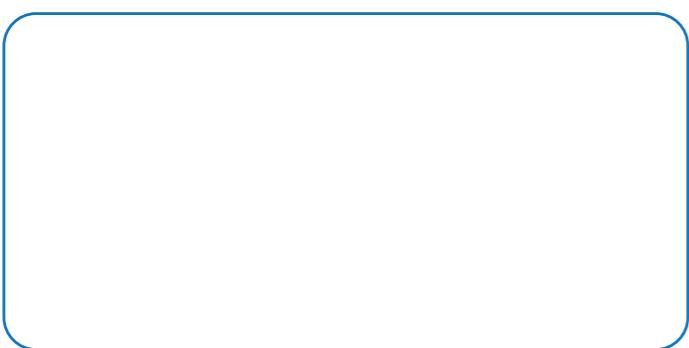

希釈の目安



標準使用 = 5倍～20倍
頑固な汚れ = 原液～5倍

※温水（40～60℃位まで）で希釈すると、より洗浄力があがります。

各種工場内（機械・設備）用洗浄剤

オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗浄剤

スピードクリーナー

天然柑橘油とパイナップル酵素を配合

きれい・安心・安全なクリーナー

(PRTR法・RoHS・REACH・SOC対応)

一時防錆剤配合で洗浄後のサビの発生を防ぐ！



【用途】

- 各種工作機械、印刷機械及び精密工具等の汚れ
- エンジンルーム、自動車、船舶、鉄道車両（機械及び室内）の汚れ
- 食品工場内での床や厨房機器の汚れ
- 農機具の洗浄
- 事務所内のタバコのヤニや床面ワックス除去
- 作業着等の汚れ
- 部品洗浄及び金型洗浄

【使用方法】

- ①汚れを落としたい箇所に液をスプレーし、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。
 - ②頑固な汚れの場合は①の作業を繰り返すか、スポンジ等で擦ってから拭き取る。
- ※汚れに応じて希釈して使用可能。
※より一層洗浄効果を高める場合は温度を上げる。
(目安 40～60℃位まで)

【容量】

18L（バロンボックス対応可）

【注意】

アルミ・真鍮・銅・亜鉛・染み込む素材・電気系統不可
※長期防錆ではないので、摺動部分等、防錆処理がされていない金属表面には、専用の防錆剤を塗布する。

洗浄機での希釈倍率（目安）

浸漬洗浄	原液～20倍
シャワーリング	原液～20倍
高压洗浄	10倍～50倍
超音波洗浄	20倍～100倍



18L・ペール缶

18L・バロンボックス

工場内（機械・設備）用洗浄剤

人と環境にやさしい多目的エコクリーナー

MEL-2000

生分解性 99%

天然オレンジ抽出液配合

BOD/COD 値の低い環境に配慮した洗浄剤

アルカリ性


水溶性（希釈可）



機械の塗装面に



使用前

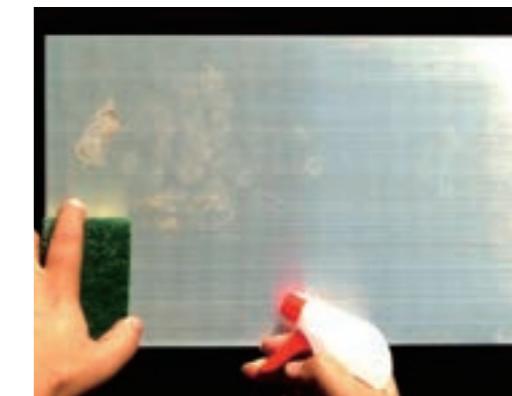

ステンレスについた手あかに
(目安：10倍希釈・スポンジ使用)



使用後

【用途】

- 各種工作機械、印刷機械及び精密工具等の汚れ
- 自動車、船舶、鉄道車両（機械及び室内）の汚れ
- 工場内（機械周り・工具・床）の油汚れ落とし
- 部品洗浄及び金型洗浄（浸漬・超音波・高圧洗浄など）
- ステンレスについた手あか（10倍希釈・スポンジ使用）

【使用方法】

- ①汚れを落としたい箇所に液をスプレーし、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。
 - ②頑固な汚れの場合は①の作業を繰り返すか、スポンジ等で擦ってから拭き取る。
- ※汚れに応じて希釈して使用可能。
※より一層洗浄効果を高める場合は温度を上げる。
(目安 40～60℃位まで)

【容量】

750mL・4L・18L（バロンボックス対応可）

【注意】

アルミ・真鍮・銅・亜鉛・染み込む素材・電気系統不可

※Gタイプ（強力型）もあります。
従来品より洗浄力を強めてあります。



4L

18L・ペール缶

18L・バロンボックス

工場内（機械・設備）用洗浄剤

超強力洗浄剤

NEWハイパワーA

驚くほどの洗浄能力！超強力万能クリーナー

【用途】
●工場内（機械周り、工具、床）の頑固な汚れ落とし
●農機具（草のシブ）の汚れ落とし。

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液をスプレーしスポンジ等で軽くなあげ、乾いた布で拭き取る。汚れに応じて水または温水で希釈する。

【容量】
4L・18L（バロンボックス対応可）



アルカリ性

水溶性（希釈可）

4L

18L

頑固な油焼けも

簡単に落ちます

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛
染み込む素材・電気系統不可

超強力洗浄剤（有色）

NEWハイパワーDX

NEWハイパワーAの有色タイプ（グリーン）
他の液体との区別ができる

【用途】
●工場内（機械周り、工具、床）の頑固な汚れ落とし。

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液をスプレーしスポンジ等で軽くなあげ、乾いた布で拭き取る。汚れに応じて水または温水で希釈する。

【容量】
4L・18L（バロンボックス対応可）



4L

アルカリ性

水溶性（希釈可）

18L

工場内設備清掃

頑固な油汚れに

純植物性洗浄剤

ECOトールクリーナー機械用 YE-300

松の樹液が主原料 塗装を痛めず手にやさしい

【用途】
●機械の塗装面や工具の汚れ落とし

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液をスプレーし、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。汚れに応じて水または温水で希釈する。

【容量】
20L

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛
染み込む素材・電気系統不可



弱アルカリ性

水溶性（希釈可）

主原料は松（大王松）

落ちやすい塗装面にも安心

20L

事務所・厨房用洗浄剤

オレンジ洗浄剤

オレンジクリーナー

オレンジの力で強力洗浄！元祖オレンジクリーナー

【用途】
●事務所やスチールデスク等に付いた手あか、タバコのヤニ汚れ落とし
厨房機器（換気扇・レンジ等）の油汚れ落とし

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液をスプレーし、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。汚れに応じて水または温水で希釈する。

【容量】
750ml・4L・18L（バロンボックス対応可）

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・染み込む素材・電気系統不可



タバコのヤニ汚れ



18L



750ml



4L

アルカリ性

水溶性（希釈可）

速乾ガラス洗浄剤

ガラスクリーナー GC-1

超速乾！拭き取り簡単！解氷プラス

【用途】
●建機・重機・農機・自動車の窓ガラスの汚れ落とし・ガラス類（窓・鏡・ガラスケース等）の汚れ落とし
自動車の窓ガラスに付着した霜の除去

【使用方法】
●スプレーし、すぐに乾いた布で拭き取る。解氷の場合、ガラス面に直接スプレーし氷が解けて柔らかくなったら、布で拭き取るか、ワイパーを用いて除去する。

【容量】
520ml・20L



520ml



20L

【注意】
塗装面や自動車内装などに付着した場合は、直ちに乾いた布で拭き取る。

高アルカリ浸漬洗浄剤

鉄板・アミクリーナー

通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに！

【用途】
●鉄板や焼きアミに付いたコゲの除去
酸化した頑固な油汚れに

【使用方法】
●鉄板や焼きアミが十分に浸漬できる容器（プラスチックやステンレス製）に水またはお湯で2～5倍に希釈し漬け置きする。液温を40℃程度にすると効果的。洗浄後はよく水洗いする。洗浄後は乾燥と同時に油を表面に塗る。

【容量】
18L



18L

【注意】
銅・真鍮・アルミ・合金製品不可

アルカリ性

水溶性（希釈可）

アルカリ性

水溶性（希釈可）

アルカリ性

水溶性（希釈可）

厨房用強力洗浄剤

泡職人

泡が汚れに密着！油汚れを強力分解！

【用途】
●換気扇・レンジ・レンジフード・レンジ周りの壁・ダクト・各種工場内の機械設備の油汚れ

アルカリ性

ムースタイプ

【使用方法】
●缶をよく振り、缶を立てた状態で20cm位離し汚れを覆うようにスプレーする。汚れが浮き出たら雑巾や布で拭き取る。頑固な汚れの場合は、2～3分放置してから作業すると効果的。

【容量】
480ml



480ml

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛・うるし塗り・白木・染み込む素材・大理石・塗装面・電気系統不可

各種工場内（重機・床）用洗浄剤

重機・建機向け洗浄剤

B i G-8

強力で低コスト！
高圧洗浄やグリス・油汚れに

【用途】
●重機や建機に付いたグリス・油・泥などの汚れ落とし

【使用方法】
●高圧洗浄機の場合：先に原液をスプレーし、高圧洗浄で洗い流すか洗浄機のタンクの中に本液を薄め、高圧洗浄する。

【容量】
18L(バロンボックス対応可)

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛・染み込む素材・電気系統不可



アルカリ性
水溶性(希釈可)

高圧洗浄機使用

床用強力洗浄剤

ファンタム


強力で低コストの洗浄剤！

【用途】
●工場の床清掃（油汚れ・靴の擦り痕）
●事務所等のワックスはくり

【使用方法】
●床面に液を撒き、少し（1～3分程度）放置してからブラッシング又はボリッシャーで洗浄する。

【容量】
18L(バロンボックス対応可)

【注意】
塗装してある床面は色落ちする場合がある。



アルカリ性
水溶性(希釈可)

使用後

環境対応型床用洗浄剤

ECO中性床用クリーナー YE-100

中性タイプで安全性の高い床用クリーナー

【用途】
●自動車修理工場や機械加工工場等の床に飛散した油汚れの清掃

【使用方法】
●床面に液を撒き、少し（3～5分程度）放置してからブラッシング洗浄又は、ウエスで拭き取る。

【容量】
20L

【注意】
中性タイプのため頑固な汚れには向き。



床を傷めず安心・安全



中性
水溶性(希釈可)

20L

床用洗浄剤&業務用ワックス

床用ワックスのはくり剤

はくり剤

古いワックスのはくり剤
頑固な汚れに

【用途】
●床面のワックス汚れの除去（化学タイル・フローリング）

【使用方法】
●床面に液を撒き、少し（3～5分程度）放置してから床面を傷つけないくらいのスポンジやブラシまたは、ボリッシャー等で擦る。
●汚れが柔らかくなり浮き出たら乾いた布で拭き取る。
●作業後は洗浄液が残らないよう水洗いをする。

【容量】
18L(バロンボックス対応可)

【注意】
作業の際は必ず換気をする。



ワックス除去



18L

スリップ痕クリーナー

KS-1

頑固な汚れ・タイヤ痕・ヒール痕に！

【用途】
●通常のアルカリ洗剤では落ちない油のヤケや床のタイヤ痕、スリップ痕に

【使用方法】
●汚れた個所（スリップ痕、ヒール痕）に直接液を吹きかけてしばらく放置してからボリッシャー等で洗浄する。
●汚れのひどい時には液を吹きかけた後、デッキブラシ等で擦る。

【容量】
4L・20L



フォークリフトのタイヤ痕



4L 20L

【注意】
銅・アルミニウム・合金製品は使用不可。
※洗浄力が強いため、塗装が剥がれる場合がある。そのため必ず目立たない所で確かめてから使用する。

床用樹脂ワックス

ユーコート

ノンスリップタイプの樹脂ワックス

水性ワックス



18L

【容量】
18L

【注意】
油加工された床、油性ワックスを使用した床には適しない。

油分散剤（鉱物油系対象）

YG-T

加水分散で再付着、再浮上をストップ

中性

水溶性(要希釈)



4L 18L

【容量】
4L・18L

【注意】
原液で使用すると本剤の特性が生かされない。必ず3倍以上に希釈して使用する。
※型式承認番号を取得していないため、海での使用はできない。

部品洗浄剤

アルミ専用部品洗浄剤

NEWハイパワーG1

アルミ素材（銅・真鍮）に対して腐食性の低い洗浄液

【用途】
●アルミ製品（自動車部品等）に付着した油汚れ・手あか除去
●部品洗浄（浸漬・超音波・高圧洗浄など）

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。
※汚れに応じて水で希釈する。

【容量】
4L・18L（バロンボックス対応可）

【注意】
染み込む素材・電気系統・ジュラルミン使用不可



アルカリ性

水溶性（希釈可）

部品洗浄剤

中性洗浄液 一般用 / 低泡性

【一般用】濃縮万能タイプ
【低泡性】泡切れが早いタイプ

【用途】
●各種金属・非鉄金属の部品洗浄
●アルカリや酸を使えない箇所（部品）の洗浄
●泡が出やすい洗浄作業（超音波・高圧・シャワーリング）に【低泡性】

【使用方法】
●汚れと洗浄機に応じて、水またはお湯で希釈し、使用する。
※常温時使用目安…10～20倍

【容量】
一般用…18L
低泡性…18L



中 性

水溶性（希釈可）

速乾性部品洗浄剤

パーツクリーナー SU-55

乾燥が早く、洗浄力抜群！【有機溶剤中毒予防規則】規制外

【用途】

- 金型加工時の切り粉・油汚れの洗浄
- 金型の防錆剤や油汚れの洗浄
- 機械設備及び部品の油汚れ落とし
- メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし

【使用方法】

- スプレーの場合…対象物にノズルを向け洗い流すようにスプレーする。
- 浸漬洗浄の場合…1斗缶から別の容器に移し、ワークや部品を浸漬して洗う。
- グリスや固まった油の場合は、浸漬後少し時間を置いてから洗う。

【容量】
480ml・18L

【注意】
火気厳禁・第一石油類



炭化水素系

原液 使用

切削油

環境対応型 ネジ穴加工用スプレー

タッピングスプレー ESU-99

ステンレス・難削材に威力を発揮
切れる！早い！安い！の三拍子

【用途】
●タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工

【使用方法】
●加工する刃物（タップやドリル等）の刃先に充分に油が浸透するようスプレーしてから作業する。



塩素フリー



【注意】
銅合金、真鍮の場合は変色することがある。

環境対応型 ネジ穴加工用オイル

タッピングオイル ESU-991

ステンレス・難削材に威力を発揮
ハケ塗り仕様

【用途】
●タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工



塩素フリー

【使用方法】
●ハケやオイラーを利用して加工する刃物（タップやドリル等）の刃先に充分に油が浸透するよう塗油してから作業する。

【容量】
1L・18L



【注意】
銅合金、真鍮の場合は変色することがある。

除銹洗浄剤（サビ落とし）

中性タイプのサビ落とし

US-105

水洗い不要で後処理が簡単！

【用途】
●機械周りや製品に出たサビの除去
●水洗いできない箇所のサビ落とし

【使用方法】
●サビを落としたい箇所に直接スプレーし、柔らかいナイロンタフシ等で軽く擦った後、乾いた布で拭き取る。
●小物の場合は液を別の容器に移し、つけおき洗浄する。（目安3～10分）
※サビの状況に応じて浸漬時間や希釈倍率を変更する。

【容量】
4L・18L（バロンボックス対応可）

【注意】
※作業後は液残りが無いようよく拭き取る。
※金属の種類により黒く変色する事があるので放置時間に注意して下さい。
※作業後は必ず防錆処理を行う。



US-105のジェルタイプ

US-105 GEL

ジェルタイプだから垂直でも液だれしない

【用途】
●機械周辺のサビ
●金型のメンテ（樹脂成型のガス焼け）
●金属部品のサビ

【使用方法】
①本液を金属以外の容器に使用分だけ移し、錆の発生している箇所にハケやブラシ等で本液を塗布する。
②2～3分を目安に再度本液を塗布し、攪拌する。（攪拌する事で効果が促進される。）
③同時にサビの落ち具合を確認し、落ちていない場合は上記の作業を繰り返す。
④材質や塗布時間によって黒く変色することがあるので注意しながら作業する。

【容量】
500g・2kg

【注意】
※作業後は液残りが無いようよく拭き取る。
※金属の種類により黒く変色する事があるので放置時間に注意する。
※作業後は必ず防錆処理を行う。



除銹洗浄剤（サビ落とし）

速効サビ落とし

SS-401


ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに

【用途】
●ステンレスのもらいサビ
●外壁やコンクリートのサビ染み
●カラー鋼板・ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉

【使用方法】
①使用前によく振ってから落としたいサビに直接スプレーし、2～3分放置する。
②サビに反応すると液が紫色になり、溶解するのが確認できる。
③サビがきつい場合は、同じ作業を繰り返す。

【容量】
500g・2kg

【注意】
原材料特有の臭いがあるので必ず換気をする。
作業後は液残りが無いよう洗い流すか拭き取る。

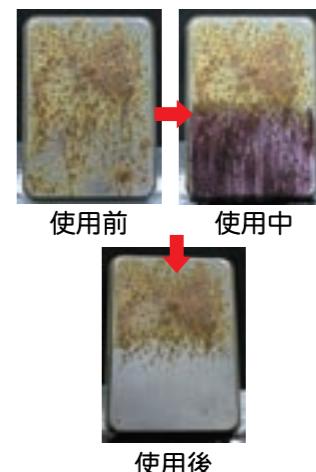

強力サビ落とし

S-201

酸性強力洗浄剤

【用途】
●サビ落とし・酸洗い・溶接ヤケの除去・コンクリート汚れ

【使用方法】
●サビの程度により希釈して使用する。
●作業後は必ず中和洗浄と水洗いをする。

【容量】
4L・18L



ワイヤーカット用除銹洗浄剤

YS-301


低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤

【用途】
●ワイヤーカット加工後のサビ・カーボンスラッジの除去
●ステンレスの洗浄（酸洗い）

【使用方法】
●樹脂製の容器に液を入れ除銹するワークを浸漬する。洗浄後はすぐに水洗いを行う。

【容量】
10L・20L

【注意】
長く漬けすぎるとワークが変色することがある。他の洗浄剤と混ぜない。本液の処理は各地域の処理規制に従って処分する。作業後は必ず防錆処理を行う。

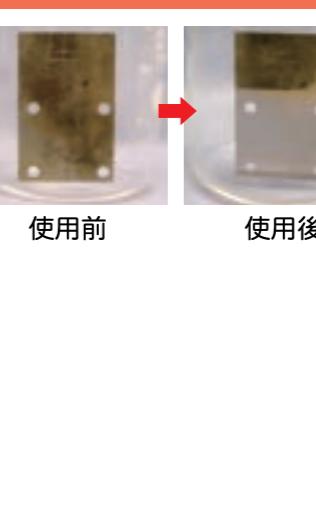

防錆潤滑油

長期防錆剤スプレー

ネオストロング SU-100

屋外長期防錆（18ヶ月）

条件の悪い場所・長期保存の防錆

【用途】

- 輸出機械・金型治具・その他金属全般の長期防錆
- 沿岸部で潮風の影響を受けやすい場所や錆やすい環境下での防錆

【使用方法】


- 容器をよく振ってから5～10cm離して適量をスプレーする。
- ゴム、プラスチック、ガラス面等に液がかからないように注意して付着した場合は速やかに拭き取る。
- 使用後は石鹼等で手をよく洗う。

【容量】

420ml

【注意】

鉛を含んだ金属の場合、変色することがある。

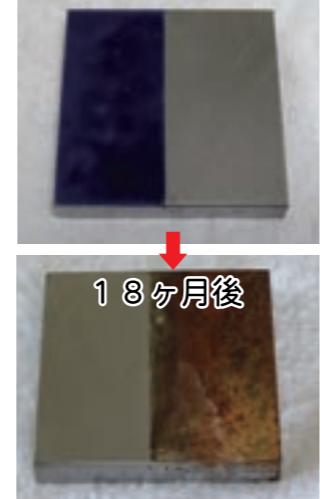

防錆・潤滑剤

ストレート SU-50

一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適

【用途】

- サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め
- 作業工具・電動工具・エアーツールの手入れ
- 各種金属製品の潤滑・防錆

【使用方法】

- ハケ塗り・スプレー等で塗油する。

【容量】

420ml・18L



速乾性黒染め着色スプレー（マットタイプ）

ブラックガード SU-51

密着性バツグン！耐水・耐油・耐熱（230℃）

【用途】

- あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色
- 正規の黒染め処理に時間がかけられない場合や黒染め処理後の修正箇所

【使用方法】

- 本品をよく振って、塗装面より20cm～30cm位離して均等にスプレーする。（集中的にスプレーすると液垂れや色ムラの原因になる。）

【容量】

420ml

【注意】

前処理として必ず脱脂洗浄をする。
使用後は逆さにしてガス抜きをする。
完全乾燥は24時間を目安にする。



水置換性防錆剤

AY-201

急速な水置換
あらゆる金属の防錆に

【用途】

- 金属製品・精密機器・治工具の防錆潤滑・除錆剤（YS-301）使用後の防錆に

【使用方法】

- 浸漬・ハケ塗り・スプレー・オイラー等で塗油する。

【容量】

5L・18L



手洗い洗剤

産業用手洗い洗剤

オレンジウォッシュ eco T-500E

爽やかなオレンジの香り
保湿成分配合・天然スクラブ剤入り

【用途】

- 自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄として

【使用方法】

- 手を水で濡らす前に、手のひらに適量をブッシュする。（ワンブッシュ約3g）
手をよく擦り合わせて、汚れを浮かしてから水で洗い流す。
※1.4kgで約450～480回使用可能

【容量】

1.4kg・2kg・16kg



中性
ジェルタイプ



産業用手洗い洗剤

ジェルワンダー eco T-615E

アロエエキス保湿剤配合
天然スクラブ剤入り

【用途】

- 自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄として

【使用方法】

- 手を水で濡らす前に、手のひらに適量をブッシュする。（ワンブッシュ約3g）
手をよく擦り合わせて、汚れを浮かしてから水で洗い流す。
※1.4kgで約450～480回使用可能

【容量】

1.4kg・2kg・4kg・16kg



中性
ジェルタイプ



業務用液体石鹼

友和グリーン ソフトタイプ / ハードタイプ

経済的で泡立ちが良い！

【用途】

- 手指の汚れ落とし

【使用方法】

- 適量を手に取り、手をよく擦り合わせた後、水で洗い流す。

【容量】

ソフトタイプ：18L（原液使用）
ハードタイプ：18L（希釈使用3～5倍）



中性



お手軽シリーズ

住居用強力クリーナー ハウスクリーナー

【用途】
●クロス貼りの壁（染み込む素材は除く）の汚れ（タバコのヤニ・手あか）落とし

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、スポンジ等で軽くなあげ、乾いた布で拭き取る。
★汚れに応じて希釈可能。

【容量】
500ml・4L・18L

【注意】
アルミ・銅・真鍮・染み込む素材・本革・ピアノ等高級家具類・漆塗り部分・白木・自動車の塗装面は使用不可

アルカリ性
水溶性（希釈可）



白木専用汚れ落とし 木材用クリーナー

【用途】
●木材、白木についた手あかなどの汚れ落とし

【使用方法】
①布やスポンジに本液をつけ、汚れに対して軽く拭き取る。
②その後汚れた箇所以外も全体的に拭く。
③最後にきれいな布で水拭きをする。

【容量】
500ml・4L・18L

【注意】
塗装面や木の材質により、変色やシミが起こる事があるので目立たない所で確かめてから使用する。※漆塗り使用不可

中 性
水 溶 性



オレンジ洗浄剤

オレンジクリーナー

【用途】
●事務所周り（机・床）の汚れ落とし
●天井、壁、蛍光灯周りの汚れ落とし

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取る。
★汚れに応じて希釈して使用可能。

【容量】
500ml・750ml・4L・18L

【注意】
アルミ・真鍮・銅・漆塗り・白木・染み込む素材・電気系統には使用不可

アルカリ性
水溶性（希釈可）



多目的型クリーナー

超強力万能クリーナー

【用途】
●機械周り、工具、床の頑固な汚れ落とし
●農機具（草のシブ）の汚れ落とし

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、スポンジなどで軽くなあげ乾いた布で拭き取る。
★汚れに応じて希釈して使用可能。

【容量】
500ml・4L・18L

【注意】
アルミ・真鍮・銅・漆塗り・白木・染み込む素材・電気系統には使用不可

アルカリ性
水溶性（希釈可）



中性タイプのサビ落とし

強力サビ落とし US-105

【用途】
●機械周りや製品に出たサビの除去
●水洗いできない箇所のサビ落とし

【使用方法】
●サビを落としたい箇所に直接スプレーし、柔らかいナイロンタワシなどで軽く擦る。
●小物の場合は、別の樹脂製の容器に移し、つけおき洗浄する。（目安3～10分）
※つけおき洗浄の場合はサビの状況に応じて水または温水で希釈し使用する。

【容量】
500ml・4L・18L

【注意】
作業後は液残りがない様よく拭き取る。金属の種類により黒く変色する事があるので放置時間に注意する。作業後は必ず防錆処理をする。

中 性
水溶性（希釈可）



特殊商品

持ち運び便利！楽じゃけんシリーズ

楽じゃけん 超切削オイル

焼付けを防止し、刃物の寿命を延ばす！

油 性
塩素フリー



【用途】
●ホールソー・ドリル・タケノコドリル・タップ作業に
●被削材：ステンレス・鉄・アルミ・チタン合金・銅合金等

【使用方法】
●刃物の先端に垂れない程度に本液を塗布し、作業後は液残りが無いように拭き取る。

【容量】
100ml

【注意】
銅合金・真鍮の場合は、変色する恐れがある。

天然オレンジオイルを使用し、強力な洗浄力を発揮

アルカリ性
水溶性（希釈可）



【用途】
●機械・工具類の清掃、油加工後の油分除去、リフォーム後の清掃、厨房機器の清掃、タバコのヤニ汚れ、エアコン周りの汚れ

【使用方法】
●汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、スポンジや布等で軽くなあげ乾いた布で拭き取る。

【容量】
100ml

【注意】
アルミ・真鍮・銅・亜鉛・染み込む素材・電気系統は使用不可。

業務用洗濯洗剤

ビューティー7 YP-007

頑固な油汚れもスッキリ！！

【用途】
●作業着や軍手の洗濯

【使用方法】

●30Lの水またはお湯に15g～20g使用する。
頑固な汚れの場合は以下のいずれかの方法で使用する。
①洗剤を1割くらい多く使用する。
②つけおき洗い（洗剤を入れ1回攪拌し、1時間漬けた後、通常に洗う。）
③30℃～40℃のぬるま湯を使用し、①・②の使用方法で洗濯をする。

【容量】
5kg

【注意】
オシャレ着洗いには使用不可。
衣類の注意事項を確認してから使用する。



弱アルカリ性
粉 末



5kg

強力洗剤

ペンキ落とし

通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに

【用途】
●油性マジック・ペイント・インク汚れの除去
●コーティング作業後
●タイヤ痕・塗装配管用接着剤・テープのり等の除去

【使用方法】

●汚れを落としたい箇所に適量を塗り、軽くスポンジ等で擦る。汚れが浮き出たら水で洗い流す。

【容量】
200g・1kg・16kg

【注意】
研磨剤が入っているので傷つきやすいところは使用しない。素材が樹脂の場合、溶けるものがあるので目立たない所で確かめてから使用する。



中 性
クリームタイプ



16kg

200g

1kg